



FLEXIMARK® Базовый набор для маркировки из нержавеющей стали



Преимущества

- Базовый набор маркировки FLEXIMARK® из нержавеющей стали в удобном боксе.
- Для экстремальных условий эксплуатации
- Стойкие к кислотам

Поставка

- Полоски с символами A-Ö/ 0-9: 40 штук (2 полоски по 20 символов)
- Полоски со спецсимволами +/./:ü и символ земля: 40 штук (2 полоски по 20 символов)
- Пустые полоски: 40 штук (2 полоски по 20 ярлыков)
- 10 манжет для символов (5 штук с отверстием и 5 штук с ушком для крепления кабельными стяжками)
- Кабельные стяжки из нержавеющей стали: 10 штук LS 4.6x200

Технические характеристики

- Общее**
Габариты коробки: 9,5 x 6 x 0,75 мм
- Материал**
Кислотостойкая нержавеющая сталь SS 2348 (AISI 316)
- Температурный диапазон**
от -80 °C до +500 °C

Номер артикула	Обозначение	Кол-во полосок	Длина, м
83254220	Комплект FLEXIMARK® из нержавеющей стали, без клещей для кабельных стяжек	1	1
83280047	Комплект FLEXIMARK® из нержавеющей стали, с клещами для кабельных стяжек	1	1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Содержимое: рулон, метр, штука, маркер, ярлык

Аксессуары

- FLEXIMARK® MR Полоски с символами из нержавеющей стали см. страницу 872
- STEEL GUN HT-338 Инструмент для кабельных стяжек см. страницу 964



FLEXIMARK® MR Полоски с символами из нержавеющей стали / FLEXIMARK® Набор для маркировки из нержавеющей стали



Информация

- Образец в пакете с другими FLEXIMARK® образцами (номер артикула M325 10 10)

FLEXIMARK® MR Полоски с символами из нержавеющей стали

Преимущества

- При монтаже полоски с символами задвигаются в манжеты из нержавеющей стали типа NM

Примечание

- MR-полоски с буквами (кириллица) из нержавеющей стали по запросам.

FLEXIMARK® Набор для маркировки из нержавеющей стали

Поставка

FLEXIMARK® MR Полоски с символами из нержавеющей стали

- Каждая полоска с 20-ю отдельными перфорированными символами

FLEXIMARK® Набор для маркировки из нержавеющей стали

- В наборе по 200 ярлычков каждого символа

Технические характеристики

- Размеры**
Высота x ширина: прим. 9,5 x 6,0 мм
Высота знаков: прибл. 6,8 мм
- Материал**
Кислотостойкая нержавеющая сталь SS 2348 (AISI 316)
- Температурный диапазон**
от -80 °C до +500 °C

Номер артикула	Обозначение	Кол-во полосок	Кол-во полосок	Длина, м
Цифры				
83254179	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 1	20	10	1
83254180	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 2	20	10	1
83254181	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 3	20	10	1
83254182	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 4	20	10	1
83254183	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 5	20	10	1
83254184	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 6/9	20	10	1

Номер артикула	Обозначение	Кол-во полосок	Кол-во полосок	Длина, м
83254185	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 7	20	10	1
83254186	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 8	20	10	1
Буквы				
83254150	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 A	20	10	1
83254151	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 B	20	10	1
83254152	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 C	20	10	1
83254153	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 D	20	10	1
83254154	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 E	20	10	1
83254155	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 F	20	10	1
83254156	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 G	20	10	1
83254157	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 H	20	10	1
83254158	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 I	20	10	1
83254159	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 J	20	10	1
83254160	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 K	20	10	1
83254161	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 L	20	10	1
83254162	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 M	20	10	1
83254163	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 N	20	10	1
83254164	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 O/O	20	10	1
83254165	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 P	20	10	1
83254166	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 Q	20	10	1
83254167	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 R	20	10	1
83254168	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 S	20	10	1
83254169	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 T	20	10	1
83254170	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 U	20	10	1
83254171	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 V	20	10	1
83254172	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 W	20	10	1
83254173	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 X	20	10	1
83254174	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 Y	20	10	1
83254175	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 Z	20	10	1
83254177	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 Å	20	10	1
83254178	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 Ö	20	10	1
83254201	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 Û	20	10	1
Символы				
83254192	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 +	20	10	1
83254191	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 -	20	10	1
83254194	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 /	20	10	1
83254195	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 .	20	10	1
83254199	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 :	20	10	1
83254198	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 ~	20	10	1
83254193	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 =	20	10	1
83254200	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 Earth	20	10	1
83254196	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 .	20	10	1
83254202	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20 (20	10	1
83254189	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR 10-20P blank	20	10	1
Наборы				
83254122	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR SET 0-9	20	100	1
83254120	Маркировочная полоса FLEXIMARK® MR SET A-Z	20	260	1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий. Содержимое: рулон, метр, штука, маркер, ярлык



FLEXIMARK® Набор для маркировки MINI

Преимущества

- Базовый набор маркировки FLEXIMARK® в удобном боксе

Области применения

- Маркировка кабелей и компонентов

Поставка

- Полоски с символами A-Ö / 0-9: 40 штук (2 полоски по 20 символов)
- Полоски со спецсимволами +/-.:ü и символ земли: 40 штук (2 полоски по 20 символов)
- Пустые полоски: 40 штук (2 полоски по 20 ярлыков)

- Манжета для символов: 1 шт. из PGS 10-285, черно-белая, 8 шт. из PTE 9,5-285
- 40 заклёпок, 20 концевых элементов, 100 штук полимерных кабельных стяжек, специальные пробивные щипцы FL52-ERA (номер артикула 83252047)



Технические характеристики

Температурный диапазон от -20 до +65 °C

Номер артикула	Обозначение	Кол-во полосок	Длина, м
83252001	Набор для маркировки FLEXIMARK® Mini с щипцами F52-ERA	1	1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий. Содержимое: рулон, метр, штука, маркер, ярлык

ÖLFLEX®
UNITRONIC®
ETHERLINE®
HITRONIC®
EPIC®
SKINTOP®
SILVYN®
FLEXIMARK®
АКСЕССУАРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ



FLEXIMARK® Полоски с символами MINI / FLEXIMARK® Полоски с символами, набор MINI



Информация

- Образец в пакете с другими FLEXIMARK® образцами (номер артикула M325 10 10)

FLEXIMARK® Полоски с символами MINI

Преимущества

- Вставные полоски с символами для манжет PTE, PTFE, CAB и PGS
- Простая маркировка
- Стойкие к химикатам, УФ-лучам, влажности и некоторым маслам
- Испытания, например, стойкость к старению и химическая стойкость проводились независимым испытательным институтом SP по методике SP 2 17 1 (результаты испытаний смотри в таблице выбора A 15 в приложении к каталогу)

FLEXIMARK® Полоски с символами, набор MINI

Области применения

- Маркировка кабелей и компонентов

Характеристики

- Полоски с символами задвигаются в соответствующую манжету до предварительно сфальцованного сгиба, а затем отламываются

Технические характеристики

- Размеры**
ВхШхД: 9,5 x 6 x 0,75 мм
- Поставляемые цвета**
Желтые с черной надписью
белые с черной надписью (по запросу)
- Материал**
Твердый ПВХ
- Температурный диапазон**
от -20 до +65 °C

Номер артикула	Обозначение	Кол-во полосок	Длина, м
MINI цифры			
83252330	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-0 YE	200	1
83252331	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-1 YE	200	1
83252332	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-2 YE	200	1
83252333	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-3 YE	200	1
83252334	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-4 YE	200	1
83252335	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-5 YE	200	1
83252336	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-6 YE	200	1
83252337	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-7 YE	200	1
83252338	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-8 YE	200	1
MINI буквы			
83252300	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-A YE	200	1
83252301	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-B YE	200	1
83252302	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-C YE	200	1
83252303	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-D YE	200	1
83252304	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-E YE	200	1
83252305	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-F YE	200	1
83252306	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-G YE	200	1
83252307	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-H YE	200	1
83252308	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-I YE	200	1
83252309	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-J YE	200	1
83252310	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-K YE	200	1
83252311	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-L YE	200	1
83252312	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-M YE	200	1
83252313	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-N YE	200	1
83252314	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-O YE	200	1
83252315	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-P YE	200	1
83280000	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-Q YE	200	1
83252317	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-R YE	200	1
83252318	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-S YE	200	1
83252319	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-T YE	200	1
83252320	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-U YE	200	1
83252321	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-V YE	200	1
83280001	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-W YE	200	1
83252323	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-X YE	200	1
83252324	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-Y YE	200	1
83280002	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-Z YE	200	1
83252327	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-Å YE	200	1
83252328	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-Ö YE	200	1
83252340	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-Û YE	200	1
MINI символы			
83252058	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20+ YE	200	1
83252059	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20- YE	200	1
83252055	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-EA YE	200	1
83252057	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-~ YE	200	1
83252056	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20= YE	200	1
83252061	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-· YE	200	1
83252062	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20/· YE	200	1
83252060	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20:· YE	200	1
83252076	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-x YE	200	1
83252101	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini MGS 10-20-blank YE	200	1
Набор полосок для маркировки из полимера			
83250039	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini 123-Pack YE	2,000	1
83259021	Набор символов FLEXIMARK® Character Mini ABC-Pack YE	5,200	1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий. Содержимое: рулон, метр, штука, маркер, ярлык

■ Аксессуары
FLEXIMARK® Полоски с символами MINI

- Манжеты для символов FLEXIMARK® PTE см. страницу 893
- FLEXIMARK® PTEF / CAB см. страницу 894
- Манжеты для символов FLEXIMARK® PGS см. страницу 895



WM BW пустые ярлыки для маркировки кабелей

- Преимущества**
- Ярлыки для намотки на кабель с защитной плёнкой
 - При прикреплении ярлыка к кабелю прозрачная фольга накрывает напечатанное поле и защищает надпись от абразивного износа, влажности, масел и легких растворителей.
 - Простая маркировка

- Области применения**
- Для маркировки кабелей
 - Для применения внутри помещений
 - На белой поверхности могут быть сделаны надписи с помощью карандаша, шариковой ручки или другими специальными маркерами

■ Технические характеристики

Материал
Виниловые полоски, основание – силикон, безгалогеновые

Температурный диапазон
от -35 до +70 °C



Номер артикула	Обозначение	Поверхность для надписи, мм	Количество ярлыков в книжечке	Кол-во полосок
61726150	WM книжка BW 3	25 x 25	30	1
61726160	WM книжка BW 5	25 x 20	50	1
61726170	WM книжка BW 12	12 x 15	200	1
61726180	WM книжка BW 14	6 x 15	400	1
61726190	WM книжка BW 34	18 x 14	140	1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Содержимое: рулон, метр, штука, маркер, ярлык

■ Аксессуары

- MS Маркеры см. страницу 875

- Преимущества**
- Для индивидуальной и долговечной надписи на ярлыках MINI и на пустых маркировочных полосках и ярлыках

- Характеристики**
- Надпись, стойкая к стиранию, воде и любой погоде.
 - Для CD, стекла, пластика, металла, пленки и т. д.
 - Ширина штриха: 0,4 мм
 - Встроенная резинка

MS Маркеры



Номер артикула	Обозначение	Цвет	Кол-во полосок
61784650	MS-S маркер	чёрный	10
61784660	MS-R маркер	красный	10
61784670	MS-B маркер	голубой	10

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Содержимое: рулон, метр, штука, маркер, ярлык

■ Аксессуары

- КМК Маркировочные таблички см. страницу 899
- ETB Маркировочные таблички см. страницу 899
- Basic Tie Ident BTI Кабельные стяжки



FLEXIMARK® Маркировка кабелей из нержавеющей стали по запросам, F.C.C.



Преимущества

- Маркировка для кабелей из нержавеющей стали по запросам клиентов
- Ярлыки поставляются в сортированном виде
- Не требуется подготовка к монтажу
- Стойкие к кислотам
- Испытания, например, стойкость к старению и химическая стойкость проводились независимым испытательным институтом SP по методике SP 2 17 1 (результаты испытаний смотри в таблице выбора А 15 в приложении к каталогу)

Характеристики

- Для крепления кабельными стяжками (LS) шириной 7 мм

Примечание

- **Порядок оформления заказа:** данные для маркировки по требованиям клиентов передаются вместе с заказом по электронной почте в виде Excel таблицы
 - столбец А: символы в первой строке
 - столбец В: символы во второй строке
 - столбец В или С: кол-во ярлыков с соответствующими символами

Исполнение DIN/IEC

- Также с кабельными стяжками (ДхШ: 200 x 4,6 мм)

Подходящие инструменты

- STEEL GUN HT-338 Инструмент для кабельных стяжек см. страницу 964

Технические характеристики

- Размеры**
высота символов: 4,2 мм
Диаметр отверстия: 3,2 мм
- Примечание**
Расстояние между символами: приблизительно 1 мм
- Информация**
По запросам - символы:
A-Ö; 0-9; +/-/;;
X -земля
Русский алфавит - (кириллица)
- Материал**
Кислотостойкая нержавеющая сталь SS 2348 (AISI 316)
- Температурный диапазон**
от -80 °C до +500 °C

Номер артикула	Обозначение	Высота, мм	Соответствие стандартам/разрешения	Количество знаков	Кол-во ярлыков в единице упаковки
Тиснение в одну строчку/для крепления кабельной стяжкой					
8325 1406	FLEXIMARK® нерж. сталь SMC FCC LS200 0-15	9,9	с кабельной стяжкой	0-15	1
8325 1456	FLEXIMARK® нерж. сталь SMC FCC LS200 16-25	9,9	с кабельной стяжкой	16-25	1
8325 1402	FLEXIMARK® нерж. сталь SMC FCC 0-15	9,9	без кабельной стяжки	0-15	1
8325 1454	FLEXIMARK® нерж. сталь SMC FCC 16-25	9,9	без кабельной стяжки	16-25	1
Тиснение в одну строчку/с отверстиями для винтов					
8325 1450	FLEXIMARK® нерж. сталь SM FCC 0-15	9,9	с резьбовым отверстием	0-15	1
8325 1478	FLEXIMARK® нерж. сталь SM FCC 16-25	9,9	с резьбовым отверстием	16-25	1
Тиснение в две строки/с креплениями для кабельной стяжки*					
8325 1426	FLEXIMARK® нерж. сталь SMC2R FCC LS200 0-15	13,9	с кабельной стяжкой	0-15	1
8325 1468	FLEXIMARK® нерж. сталь SMC2R FCC LS200 16-25	13,9	с кабельной стяжкой	16-25	1
8325 1422	FLEXIMARK® нерж. сталь SMC2R FCC 0-15	13,9	без кабельной стяжки	0-15	1
8325 1466	FLEXIMARK® нерж. сталь SMC2R FCC 16-25	13,9	без кабельной стяжки	16-25	1
Тиснение в две строки/с отверстиями для винтов					
8325 1451	FLEXIMARK® нерж. сталь SM2R FCC 0-15	13,9	с резьбовым отверстием	0-15	1
8325 1479	FLEXIMARK® нерж. сталь SM2R FCC 16-25	13,9	с резьбовым отверстием	16-25	1

По запросу поставляются также пустые ярлыки, без надписи, с креплениями для кабельных стяжек для вогнутого исполнения (стандарт: выпуклое). Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий. Содержимое: рулон, метр, штука, маркер, ярлык

Аксессуары

- LS Стальные кабельные стяжки см. страницу 963



Кабельная маркировка FLEXIMARK® FCC

Преимущества

- Маркировка кабелей из полимера по требованиям клиентов
- Ярлыки поставляются в сортированном виде
- Не требуется подготовка к монтажу
- Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей
- Испытания, например, стойкость к старению и химическая стойкость проводились независимым испытательным институтом SP по методике SP 2171 (результаты испытаний смотри в таблице выбора A15 в приложении к каталогу)

Характеристики

- Однострочечная или 2-строчечная печать
- Текст центрируется автоматически, если нет иных указаний к выравниванию текста
- Вмещается до 46 символов

Примечание


- **Порядок оформления заказа:** данные для маркировки по требованиям клиентов передаются вместе с заказом по электронной почте в виде Excel таблицы
 - столбец A: символы в первой строке
 - столбец B: символы во второй строке
 - столбец B или C: кол-во ярлыков с соответствующими символами

Поставка

- Ярлыки (вкл. кабельные стяжки) поставляются смонтированными

Технические характеристики

- Размеры**
 Длина текста: 35 мм
 Длина ярлыка: 50 мм
 Макс. длина: 200 мм
- Примечание**
 Стандартная кабельная стяжка: черная (142, x 2,4 мм)
- Поставляемые цвета**
 Стандартный цвет: черный шрифт на желтом фоне
 По запросу: Белый, зеленый, синий, красный
- Материал**
 Материал манжет: безгалогеновый полиэтилен
 Ярлыки: безгалогеновый полиэстер
- Температурный диапазон**
 от -25 до +70 °C

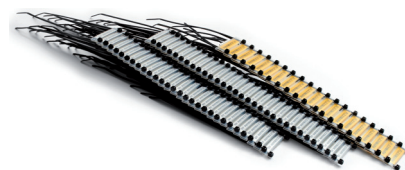

Номер артикула	Обозначение	Цвет	Высота, мм	Кол-во ярлыков в единице упаковки	Длина, м
83251300	Кабельный ярлык FLEXIMARK® FCC 6 YE	желтый	6.0	1	1
83251320	Кабельный ярлык FLEXIMARK® FCC 9.5 YE	желтый	9.5	1	1
83251350	Кабельный ярлык FLEXIMARK® FCC 19 YE	желтый	19.0	1	1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
 Содержимое: рулон, метр, штука, маркер, ярлык



Термоусаживаемые трубки для маркировки FLEXIMARK® FCC



Информация

- Образец в пакете со всеми FLEXIMARK® образцами (номер артикула M325 10 10)

Преимущества

- Индивидуальная печать на отрезках термоусаживаемых трубок по требованиям клиентов
- Ярлыки поставляются в сортированном виде
- Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей
- Огнестойкие по ASTM D635-HB

Области применения

- Для маркировки кабелей
- Для применения в местах с ограниченным пространством
- Защита изоляции кабеля
- Для применения в железнодорожном транспорте

Характеристики

- Однострочечная или 2-строчечная печать
- Текст центрируется автоматически, если нет иных указаний к выравниванию текста

Исполнение DIN/IEC

- Порядок оформления заказа:** данные для маркировки по требованиям клиентов передаются вместе с заказом по электронной почте в виде Excel таблицы
 - столбец A: символы в первой строке
 - столбец B: символы во второй строке
 - столбец B или C: кол-во ярлыков с соответствующими символами

Технические характеристики

- RAL** Поставляемые цвета: Чёрный. По запросам поставляются цвета: синий, красный, желтый, белый, прозрачный
- Материал** Полиолефин
- Коэффициент термоусадки** 2:1
- Температурный диапазон** от -55 до +125 °C

Номер артикула	Обозначение	Цвет	Ø перед термоусадкой, мм	Ø после термоусадки, мм	Количество знаков	Кол-во ярлыков в единице упаковки	Длина, м
83280029	SHRINK MARK FCC-FK 3,2	чёрный	3.2	1.6	1-7	1	1
83280030	SHRINK MARK FCC-FK 3,2	чёрный	3.2	1.6	8-12	1	1
83280031	SHRINK MARK FCC-FK 3,2	чёрный	3.2	1.6	13-17	1	1
83280032	SHRINK MARK FCC-FK 4,8	чёрный	4.8	2.4	1-7	1	1
83280033	SHRINK MARK FCC-FK 4,8	чёрный	4.8	2.4	8-12	1	1
83280034	SHRINK MARK FCC-FK 4,8	чёрный	4.8	2.4	13-17	1	1
83280035	SHRINK MARK FCC-FK 6,4	чёрный	6.4	3.2	1-7	1	1
83280036	SHRINK MARK FCC-FK 6,4	чёрный	6.4	3.2	8-12	1	1
83280037	SHRINK MARK FCC-FK 6,4	чёрный	6.4	3.2	13-17	1	1
83280038	SHRINK MARK FCC-FK 9,5	чёрный	9.5	4.7	1-7	1	1
83280039	SHRINK MARK FCC-FK 9,5	чёрный	9.5	4.7	8-12	1	1
83280040	SHRINK MARK FCC-FK 9,5	чёрный	9.5	4.7	13-17	1	1
83280041	SHRINK MARK FCC-FK 12,7	чёрный	12.7	6.3	1-7	1	1
83280042	SHRINK MARK FCC-FK 12,7	чёрный	12.7	6.3	8-12	1	1
83280043	SHRINK MARK FCC-FK 12,7	чёрный	12.7	6.3	13-17	1	1
83280044	SHRINK MARK FCC-FK 19,1	чёрный	19.1	9.5	1-7	1	1
83280045	SHRINK MARK FCC-FK 19,1	чёрный	19.1	9.5	8-12	1	1
83280046	SHRINK MARK FCC-FK 19,1	чёрный	19.1	9.5	13-17	1	1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий. Содержимое: рулон, метр, штука, маркер, ярлык

Аксессуары

- HG 2310 LCD Пистолет подачи горячего воздуха см. страницу 953



FLEXIMARK® LCK Ярлыки для маркировки кабелей

Информация

- Образец ярлыка LCK 32 содержится в пакете со всеми FLEXIMARK® образцами (номер артикула M3251010)



Преимущества

- Испытания, например, стойкость к старению и химическая стойкость проводились независимым испытательным институтом SP по методике SP 2171 (результаты испытаний смотри в таблице выбора A15 в приложении к каталогу)
- Прозрачная часть пленки оборачивается вокруг кабеля и приклеивается на ярлык, таким образом надпись защищена от абразивного износа и загрязнения
- Стойкие к химикатам, УФ-лучам, влажности и некоторым маслам

Области применения

- Для маркировки кабелей
- Печать на обычных лазерных принтерах
- Печать с помощью программы FLEXIMARK® (ссылка для скачивания: <http://www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/markingsystem-software.html>)

Примечание

- Использовать лоток для ручной подачи бумаги
- для печати рекомендуется применять оригинальный картридж
- Лучшее качество печати на лазерном принтере при прямой подаче бумаги без поворота через ролики и с низким тепловыделением

Поставка

- Листы с перфорированными этикетками DIN A 4

Технические характеристики

Z_∞ Информация	Без галогенов
RAL Поставляемые цвета	Белый или желтый
Material Материал	Безгалогеновый полиэстер Толщина: 0,025 мм
Temperature Температурный диапазон	от -40 до +125 °C Мин. температура монтажа: +10 °C

Номер артикула	Обозначение	Цвет	Ширина x Длина, мм	Поверхность для надписи, мм	Для наружного Ø, мм	Кол-во ярлыков в единице упаковки	Ярлыков на странице	Длина, м
LCK-ярлыки для лазерного принтера								
83256143	Ярлык FLEXIMARK® LCK 32 WH	белый	25.0 x 33.5	25 x 12	4 - 7	640	64	1
83256142	Ярлык FLEXIMARK® LCK 32 YE	желтый	25.0 x 33.5	25 x 12	4 - 7	640	64	1
83256145	Ярлык FLEXIMARK® LCK 35 WH	белый	25.0 x 55.0	25 x 19	6 - 12	400	40	1
83256144	Ярлык FLEXIMARK® LCK 35 YE	желтый	25.0 x 55.0	25 x 19	6 - 12	400	40	1
83256147	Ярлык FLEXIMARK® LCK 40 WH	белый	25.0 x 94.0	25 x 25	8 - 21	240	24	1
83256146	Ярлык FLEXIMARK® LCK 40 YE	желтый	25.0 x 94.0	25 x 25	8 - 21	240	24	1
83256149	Ярлык FLEXIMARK® LCK 45 WH	белый	25.0 x 142.5	25 x 25	8 - 36	160	16	1
83256148	Ярлык FLEXIMARK® LCK 45 YE	желтый	25.5 x 142.5	25 x 25	8 - 36	160	16	1
83256160	Ярлык FLEXIMARK® LCK 48 WH	белый	34.0 x 93.0	34 x 25	8 - 21	180	18	1
83256161	Ярлык FLEXIMARK® LCK 48 YE	желтый	34.0 x 93.0	34 x 25	8 - 21	180	18	1
83256151	Ярлык FLEXIMARK® LCK 60 WH	белый	50.0 x 56.0	50 x 19	6 - 12	200	20	1
83256150	Ярлык FLEXIMARK® LCK 60 YE	желтый	50.0 x 56.0	50 x 19	6 - 12	200	20	1
83256153	Ярлык FLEXIMARK® LCK 65 WH	белый	50.0 x 94.0	50 x 25	8 - 21	120	12	1
83256152	Ярлык FLEXIMARK® LCK 65 YE	желтый	50.0 x 94.0	50 x 25	8 - 21	120	12	1
83256155	Ярлык FLEXIMARK® LCK 70 WH	белый	50.0 x 142.5	50 x 25	8 - 36	80	8	1
83256154	Ярлык FLEXIMARK® LCK 70 YE	желтый	50.0 x 142.5	50 x 25	8 - 36	80	8	1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Содержимое: рулон, метр, штука, маркер, ярлык

Аксессуары

- FLEXIMARK® Software 10.0 см. страницу 890



Ярлыки для маркировки кабелей FLEXIMARK® LFL



Преимущества

- Можно крепить ярлык кабельными стяжками
- Не требует манжеты для символов
- Возможна печать с обеих сторон
- Стойкие к химикатам, УФ-лучам, влажности и некоторым маслам
- Испытания, например, стойкость к старению и химическая стойкость проводились независимым испытательным институтом SP по методике SP 2171 (результаты испытаний смотри в таблице выбора A15 в приложении к каталогу)

Области применения

- Для маркировки кабелей
- Печать на обычных лазерных принтерах
- Печать с помощью программы FLEXIMARK® (ссылка для скачивания: <http://www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/markingsystem-software.html>)

Примечание

- Использовать лоток для ручной подачи бумаги
- для печати рекомендуется применять оригинальный картридж
- Лучшее качество печати на лазерном принтере при прямой подаче бумаги без поворота через ролики и с низким тепловыделением



Информация

- Образец ярлыка LFL2H 9,9-26 в пакете со всеми FLEXIMARK® образцами (номер артикула M3251010)

Технические характеристики



Поставляемые цвета

Стандартный цвет: желтый / белый по запросам: зеленый, голубой, красный (обратная сторона-белый)



Материал

Безгалогеновый полиэстер
Толщина: 0,175 мм



Температурный диапазон

от -40 до + 125 °C

Конструкция

- Одностороннее (LFL1H) или двустороннее (LFL2H) крепление с кабельными стяжками (до 4,5 мм шириной)

Поставка

- A5 и A4 – ярлыки для лазерного принтера

Номер артикула	Обозначение	Ширина x Высота, мм	Кол-во ярлыков в единице упаковки	Ярлыков на странице	Длина, м
83254750	Ярлык FLEXIMARK® LFL2H9.9-26 YEWH	26.0 x 9.9	400	40	1
83254760	Ярлык FLEXIMARK® LFL1H9.9-35 YEWH	35.0 x 9.9	400	40	1
83254765	Ярлык FLEXIMARK® LFL2H 66-9.9 YEWH	66.0 x 9.9	560	56	1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Содержимое: рулон, метр, штука, маркер, ярлык

Аксессуары

- MS Маркеры см. страницу 875
- FLEXIMARK® Software 10.0 см. страницу 890
- TY - FAST® Стандартные кабельные стяжки см. страницу 957



FLEXIMARK® Flexilabel LFL

Преимущества

- Подходящие ярлыки для манжет PTE/PTFE и CAB (смотри раздел «Манжеты для маркировки и аксессуары»)
- Возможна печать с обеих сторон
- Стойкие к химикатам, УФ-лучам, влажности и некоторым маслам
- Без галогенов

Области применения

- Для маркировки кабелей
- Печать на обычных лазерных принтерах
- Печать с помощью программы FLEXIMARK® (ссылка для скачивания: <http://www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/markingsystem-software.html>)

Примечание

- Использовать лоток для ручной подачи бумаги
- для печати рекомендуется применять оригинальный картридж
- Лучшее качество печати на лазерном принтере при прямой подаче бумаги без поворота через ролики и с низким тепловыделением

Поставка

- Листы с перфорированными этикетками DIN A 4



Информация

- LFL 9,5-28 содержится в пакете для образцов FLEXIMARK® (артикульный номер M325 10 10)

Технические характеристики



Поставляемые цвета
Стандартный цвет: желтый/белый
По запросам: зеленый, голубой, красный (обратная сторона-белый)



Материал
Безгалогеновый полиэстер
Толщина: 0,175 мм



Температурный диапазон
от -40 до + 125 °C



Номер артикула	Обозначение	Ширина x Высота, мм	Кол-во ярлыков в единице упаковки	Ярлыков на странице	Длина, м
83254620	Ярлык FLEXIMARK® LFL 6-35 YEWH	35,0 x 6,0	2,350	235	1
83254650	Ярлык FLEXIMARK® LFL 9,5-17,5 YEWH	17,5 x 9,5	3,190	319	1
83254660	Ярлык FLEXIMARK® LFL 9,5-28 YEWH	28,0 x 9,5	2,030	203	1
83254670	Ярлык FLEXIMARK® LFL 9,5-35 YEWH	35,0 x 9,5	1,450	145	1
83254701	Ярлык FLEXIMARK® LFL 9,9-66 YEWH	66,0 x 9,9	840	84	1
83254690	Ярлык FLEXIMARK® LFL 9,5-19,6 YEWH	196,0 x 9,5	290	29	1
83254710	Ярлык FLEXIMARK® LFL 12-38 YEWH	38,0 x 12,0	1,150	115	1
83254714	Ярлык FLEXIMARK® LFL 15-45 YEWH	45,0 x 15,0	720	72	1
83254718	Ярлык FLEXIMARK® LFL 19-50 YEWH	50,0 x 19,0	560	56	1
83254719	Ярлык FLEXIMARK® LFL 19-100 YEWH	100,0 x 19,0	280	28	1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий. Содержимое: рулон, метр, штука, маркер, ярлык

Аксессуары

- Манжеты для символов FLEXIMARK® PTE см. страницу 893
- FLEXIMARK® PTEF/ CAB см. страницу 894
- Манжеты для символов FLEXIMARK® PGS см. страницу 895
- FLEXIMARK® Software 10.0 см. страницу 890



Ярлык FLEXIMARK® LMB



Преимущества

- Подходящие ярлыки для маркировочных гильз SNAP ON, безгалогеновые гильзы для маркировки и маркировочные гильзы для кабельных стяжек смотри раздел «Манжеты для ярлыков и аксессуары»
- Возможна печать с обеих сторон
- Стойкие к химикатам, УФ-лучам, влажности и некоторым маслам
- Без галогенов

Области применения

- Для маркировки кабелей
- Печать на обычных лазерных принтерах
- Печать с помощью программы FLEXIMARK® (ссылка для скачивания: <http://www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/markingsystem-software.html>)

Примечание

- Использовать лоток для ручной подачи бумаги
- для печати рекомендуется применять оригинальный картридж
- Лучшее качество печати на лазерном принтере при прямой подаче бумаги без поворота через ролики и с низким тепловыделением

Поставка

- Листы с перфорированными этикетками DIN A 4



Информация

- Образец в пакете с другими FLEXIMARK® образцами (номер артикула M325 10 10)

Технические характеристики



Поставляемые цвета

Стандартный цвет: желтый / белый
По запросам: зеленый, голубой, красный (обратная сторона-белый)



Материал

Безгалогеновый полиэстер
Толщина: 0,175 мм



Температурный диапазон


от -40 до + 125 °C

Номер артикула	Обозначение	Цвет	Кол-во ярлыков в единице упаковки	Длина, м
Подходящие ярлыки				
83254680	Ярлык FLEXIMARK® LMB 30-4,7 YE/WH	желтый/белый	460	1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Содержимое: рулон, метр, штука, маркер, ярлык

Аксессуары

- FLEXIMARK® Software 10.0 см. страницу 890



Новинка

FLEXIMARK® Ярлыки из полиуретана



Информация

- Образец ярлыка PUR 60-10 в пакете со всеми FLEXIMARK® образцами (номер артикула M3251010)



Преимущества

- Ярлыки для маркировки кабелей, без галогенов, не поддерживают горение
- Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей
- Высокая стойкость к воздействию химических веществ
- Особо гибкий материал

Области применения

- Для маркировки кабелей и защитных рукавов
- Возможна печать на термотрансферном принтере FLEXIMARK® A4+M или EOS4
- Печать с помощью программы FLEXIMARK® (ссылка для скачивания: <http://www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/markingsystem-software.html>)
- Пищевая промышленность
- Крепление к кабелю возможно полимерными кабельными стяжками

Характеристики

- Рекомендуемая цветная лента: FLEXIMARK® Лента FTI-Y 55-360 BK (артикул № 83260201)

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- Высокая огнестойкость по UL 94 V0
- MIL 81531 и MIL-STD-202G

Примечание

- По запросам - маркировка по требованиям клиентов

Конструкция

- Поставляются в рулоне

Технические характеристики

- RAL** Поставляемые цвета
Стандартный цвет: желтый/белый
По запросу: Красный, оранжевый, синий, черный
- Материал**
Полиуретан, без галогенов
- Температурный диапазон**
от -25 до +80 °C

Номер артикула	Обозначение	Цвет	Ширина x Длина, мм	Кол-во полосок	Длина, м
83260191	Кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 60-10 YE	желтый	10.0 x 60.0	1,000	1
83260192	Кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75-15 YE	желтый	15.0 x 75.0	1,000	1
83260193	Кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75-25 YE	желтый	25.0 x 75.0	500	1
83260194	Кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 60-10 WH	белый	10.0 x 60.0	1,000	1
83260195	Кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75-15 WH	белый	15.0 x 75.0	1,000	1
83260196	Кабельный ярлык FLEXIMARK® PUR 75-25 WH	белый	25.0 x 75.0	500	1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Содержимое: рулон, метр, штука, маркер, ярлык

Аксессуары


- FLEXIMARK® Software 10.0 см. страницу 890
- FLEXIMARK® Thermoprint A4+M and EOS4 см. страницу 891
- TY - FAST® Кабельные стяжки, стойкие к УФ- лучам см. страницу 957





Новинка

FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка, перфорированная



Преимущества

- Подходит для маркировки кабелей различного диаметра, а также для маркировки отдельных жил
- Обрезан точно в размер
- Экономия рабочего времени
- Стойкие к УФ-лучам, жидкостям (испытания по SAE-AMS-DTL-23053)

Области применения

- Для маркировки изолированных жил / кабелей
- Для применения в железнодорожном транспорте
- Возможна печать на термотрансферном принтере FLEXIMARK® A4+M или EOS4
- Печать с помощью программы FLEXIMARK® (ссылка для скачивания: <http://www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/markingsystemsoftware.html>)

Характеристики

- Рекомендуемая цветная лента: FLEXIMARK® Лента FTI-Y 55-360 BK (артикул № 83260201)
- **Стандарты/ Сертификаты соответствия**
 - Сертифицирован по UL 224 - E File Number: E 228117

Конструкция

- Поставляются в рулоне

Технические характеристики

- По запросам**
По запросам - безгалогеновые и стойкие к дизельному топливу с сертификацией по SNCF- NF F00-608
- Поставляемые цвета**
стандартный цвет: желтый
По запросу: белый
- Материал**
Полиолефин
Коэффициент термоусадки: 3:1
- Температурный диапазон**
от -55 до +135 °C

Номер артикула	Обозначение	Цвет	Диапазон термоусадки (мм)	Длина в мм	Количество в ряду	Кол-во полюсов	Длина, м
83260026	Перфорир. термоус. трубка FLEXIMARK® 2.4/0.8-50(1) YE	желтый	0.8 - 2.4	50	1	1,000	1
83260027	Перфорир. термоус. трубка FLEXIMARK® 3.2/1.0-50(1) YE	желтый	1.0 - 3.2	50	1	1,000	1
83260028	Перфорир. термоус. трубка FLEXIMARK® 4.8/1.6-50(1) YE	желтый	1.6 - 4.8	50	1	1,000	1
83260029	Перфорир. термоус. трубка FLEXIMARK® 6.4/2.0-50(1) YE	желтый	2.0 - 6.4	50	1	1,000	1
83260030	Перфорир. термоус. трубка FLEXIMARK® 9.5/3.0-50(1) YE	желтый	3.0 - 9.5	50	1	500	1
83260031	Перфорир. термоус. трубка FLEXIMARK® 12.7/4.0-50(1)YE	желтый	4.0 - 12.7	50	1	500	1
83260032	Перфорир. термоус. трубка FLEXIMARK® 19.0/6.0-50(1)YE	желтый	6.0 - 19.0	50	1	500	1
83260033	Перфорир. термоус. трубка FLEXIMARK® 25.4/8.0-50(1)YE	желтый	8.0 - 25.4	50	1	300	1
83260034	Перфорир. термоус. трубка FLEXIMARK® 38.1/12.7-75(1)YE	желтый	12.7 - 38.1	75	1	100	1
83260035	Перфорир. термоус. трубка FLEXIMARK® 2.4/0.8-38(1) YE	желтый	0.8 - 2.4	38	1	1,000	1
83260036	Перфорир. термоус. трубка FLEXIMARK® 3.2/1.0-38(1) YE	желтый	1.0 - 3.2	38	1	1,000	1
83260037	Перфорир. термоус. трубка FLEXIMARK® 4.8/1.6-38(1) YE	желтый	1.6 - 4.8	38	1	1,000	1
83260038	Перфорир. термоус. трубка FLEXIMARK® 6.4/2.0-38(1) YE	желтый	2.0 - 6.4	38	1	1,000	1
83260039	Перфорир. термоус. трубка FLEXIMARK® 9.5/3.0-38(1) YE	желтый	3.0 - 9.5	38	1	500	1
83260040	Перфорир. термоус. трубка FLEXIMARK® 12.7/4.0-38(1)YE	желтый	4.0 - 12.7	38	1	500	1
83260041	Перфорир. термоус. трубка FLEXIMARK® 19.0/6.0-38(1)YE	желтый	6.0 - 9.0	38	1	500	1
83260042	Перфорир. термоус. трубка FLEXIMARK® 25.4/8.0-38(1)YE	желтый	8.0 - 25.4	38	1	300	1
83260043	Перфорир. термоус. трубка FLEXIMARK® 38.1/12.7-38(1)YE	желтый	12.7 - 38.1	38	1	100	1
83260044	Перфорир. термоус. трубка FLEXIMARK® 2.4/0.8-25(2) YE	желтый	0.8 - 2.4	25	2	2,000	1
83260045	Перфорир. термоус. трубка FLEXIMARK® 3.2/1.0-25(2) YE	желтый	1.0 - 3.2	25	2	2,000	1
83260046	Перфорир. термоус. трубка FLEXIMARK® 4.8/1.6-25(2) YE	желтый	1.6 - 4.8	25	2	2,000	1
83260047	Перфорир. термоус. трубка FLEXIMARK® 6.4/2.0-25(2) YE	желтый	2.0 - 6.4	25	2	2,000	1
83260048	Перфорир. термоус. трубка FLEXIMARK® 9.5/3.0-25(2) YE	желтый	3.0 - 9.5	25	2	1,000	1
83260049	Перфорир. термоус. трубка FLEXIMARK® 12.7/4.0-25(2)YE	желтый	4.0 - 12.7	25	2	1,000	1
83260050	Перфорир. термоус. трубка FLEXIMARK® 19.0/6.0-25(2)YE	желтый	6.0 - 19.0	25	2	1,000	1
83260051	Перфорир. термоус. трубка FLEXIMARK® 5.4/8.0-25(2)YE	желтый	8.0 - 25.4	25	2	600	1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий. Содержание: рулон, метр, штука, маркер, ярлык





FLEXIMARK® Термоусаживаемые трубки

Преимущества

- Термоусаживаемая трубка, плоская, для резки любой длины
- Печать с помощью программы FLEXIMARK® (ссылка для скачивания: <http://www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/markingsystem.html>)
- Возможна печать на термотрансферном принтере FLEXIMARK® A4+M или EOS4

Области применения


- Для маркировки кабелей
- Для применения в местах с ограниченным пространством
- Защита изоляции кабеля
- Специально для ремонтных целей
- Для применения внутри помещений

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- Сертифицирован по UL 224 - E File Number: E 228117

Технические характеристики

- RAL** Поставляемые цвета
чёрный, жёлтый и белый
- Материал**
Полиолефин
Коэффициент термоусадки: 3:1
- Температурный диапазон**
от -55 до +135 °C

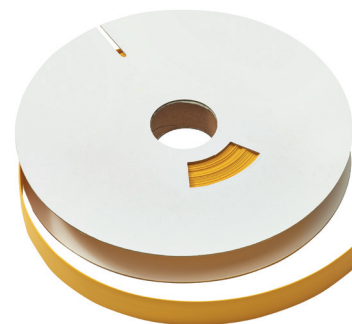

Номер артикула	Обозначение	Цвет	Диапазон термоусадки (мм)	Содержимое (м)	Длина, м
83251670	Термоусаживаемая трубка FLEXIMARK® 3/1 BK	чёрный	1.0 - 3.0	30	1
83251671	FLEXIMARK термоусаживаемая трубка 6/2 BK	чёрный	2.0 - 6.0	25	1
83251672	FLEXIMARK термоусаживаемая трубка 9/3 BK	чёрный	3.0 - 9.0	20	1
83251673	Термоусаживаемая трубка FLEXIMARK® 12/4 BK	чёрный	4.0 - 12.0	20	1
83251674	Термоусаживаемая трубка FLEXIMARK® 18/6 BK	чёрный	6.0 - 18.0	20	1
83251680	FLEXIMARK термоусаживаемая трубка 3/1 YE	желтый	1.0 - 3.0	30	1
83251681	FLEXIMARK термоусаживаемая трубка 6/2 YE	желтый	2.0 - 6.0	25	1
83251682	FLEXIMARK термоусаживаемая трубка 9/3 YE	желтый	3.0 - 9.0	20	1
83251683	Термоусаживаемая трубка FLEXIMARK® 12/4 YE	желтый	4.0 - 12.0	20	1
83251684	FLEXIMARK термоусаживаемая трубка 18/6 YE	желтый	6.0 - 18.0	20	1
83251690	Термоусаживаемая трубка FLEXIMARK® 3/1 WH	белый	1.0 - 3.0	30	1
83251691	FLEXIMARK термоусаживаемая трубка 6/2 WH	белый	2.0 - 6.0	25	1
83251692	FLEXIMARK термоусаживаемая трубка 9/3 WH	белый	3.0 - 9.0	20	1
83251693	Термоусаживаемая трубка FLEXIMARK® 12/4 WH	белый	4.0 - 12.0	20	1
83251694	Термоусаживаемая трубка FLEXIMARK® 18/6 WH	белый	6.0 - 18.0	20	1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Содержимое: рулон, метр, штука, маркер, ярлык

Аналогичная продукция

- FLEXIMARK® Термоусаживаемая трубка, перфорированная см. страницу 884

Аксессуары

- FLEXIMARK® Software 10.0 см. страницу 890





FLEXIMARK® Flexilabel TFL



Преимущества

- Подходящие ярлыки для манжет PTE/PTFE и CAB (смотри раздел « Манжеты для маркировки и аксессуары)
- Стойкие к химикатам, УФ-лучам, влажности и некоторым маслам
- Испытания, например, стойкость к старению и химическая стойкость проводились независимым испытательным институтом SP по методике SP 2171 (результаты испытаний смотри в таблице выбора A15 в приложении к каталогу)

Области применения

- Для маркировки кабелей
- Возможна печать на термотрансферном принтере FLEXIMARK® A4+M или EOS4

Технические характеристики

RAL	Поставляемые цвета Белый или желтый
	Материал Безгалогеновый полиэстер
	Температурный диапазон от -40 до + 125 °C

- Печать с помощью программы FLEXIMARK® (ссылка для скачивания: <http://www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/markingsystem-software.html>)

Примечание

- Не для применения в средах с дизельным топливом и щелочами

Номер артикула	Обозначение	Цвет	Ширина x Длина, мм	Кол-во ярлыков в единице упаковки	Длина, м
83254605	Маркировка FLEXIMARK® Flexilabel TFL 9.5-28 YE	желтый	9,5 x 28,0	1000	1
83254600	FLEXIMARK® Flexilabel TFL 9.5-28 WH	белый	9,5 x 28,0	1000	1
83254610	Маркировка FLEXIMARK® Flexilabel TFL 9.5-35 YE	желтый	9,5 x 35,0	1000	1
83254615	Маркировка FLEXIMARK® Flexilabel TFL 9.5-35 WH	белый	9,5 x 35,0	1000	1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Содержимое: рулон, метр, штука, маркер, ярлык

Аксессуары

- FLEXIMARK® Software 10.0 см. страницу 890
- FLEXIMARK® Thermoprint A4+M and EOS4 см. страницу 891



Ярлыки FLEXIMARK® TCK



Преимущества

- Прозрачная часть пленки оборачивается вокруг кабеля и приклеивается на ярлык, таким образом надпись защищена от абразивного износа и загрязнения
- Стойкие к химикатам, УФ-лучам, влажности и некоторым маслам

Области применения

- Для маркировки кабелей
- Возможна печать на термотрансферном принтере FLEXIMARK® A4+M или EOS4
- Печать с помощью программы FLEXIMARK® (ссылка для скачивания: <http://www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/markingsystem-software.html>)

Технические характеристики

Ролики с ярлыками	Диаметр сердечника: 38 мм
Клей	На основе акрила Долговечный клеящий слой Прочность сцепления: 15 Н/мм
	Материал Безгалогеновый полиэстер Толщина: 0,05 мм
	Температурный диапазон от -40 до +125 °C при монтаже: мин. +10 °C

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- UL сертифицирован по PGG02

Номер артикула	Обозначение	Цвет	Ширина x Длина, мм	Поверхность для надписи (ширина x высота), мм	Кол-во ярлыков в единице упаковки	Длина, м
83259846	Ярлык FLEXIMARK® TCK 20 YE	желтый	17,8 x 33,9	16 x 13	3,000	1
83259847	Ярлык FLEXIMARK® TCK 20 WH	белый	17,8 x 33,9	16 x 13	3,000	1
83259848	Ярлык FLEXIMARK® TCK 25 YE	желтый	23,0 x 55,0	21 x 6	2,400	1
83259849	Ярлык FLEXIMARK® TCK 25 WH	белый	23,0 x 55,0	21 x 6	2,400	1
83259851	Ярлык FLEXIMARK® TCK 32 YE	желтый	25,0 x 35,0	25 x 14	4,500	1
83259850	Ярлык FLEXIMARK® TCK 32 WH	белый	25,0 x 35,0	25 x 14	4,500	1
83259861	Ярлык FLEXIMARK® TCK 35 YE	желтый	25,0 x 76,0	23 x 19	1,800	1
83259860	Ярлык FLEXIMARK® TCK 35 WH	белый	25,0 x 76,0	23 x 19	1,800	1
83259871	Ярлык FLEXIMARK® TCK 40 YE	желтый	25,0 x 140,0	24 x 25	1,050	1
83259870	Ярлык FLEXIMARK® TCK 40 WH	белый	25,0 x 140,0	24 x 25	1,050	1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Содержимое: рулон, метр, штука, маркер, ярлык

Аксессуары

- FLEXIMARK® Software 10.0 см. страницу 890
- FLEXIMARK® Thermoprint A4+M and EOS4 см. страницу 891